




带线夹式加热器

- EN 50022 35mm导轨安装
- 散热装置：黑色氧化铝合金的加热器材质
- 加热元件：自调节的PTC电阻器
- 从0.5到2.5 mm² 孔径的螺钉式电气连接端子(L-PE-N)
- EN 60335 标准：Class I
- 额定电压：110-250 Va.c./d.c.
- 最大电压：265 Va.c./d.c.
- 频率：50/60 Hz
- IEC 60664-1标准：过压级别 III
- EN 60529 标准：IP20
- 工作温度：-30°C...+40°C
- 存储温度：-40°C...+90°C
- 符合EN 60335-1 标准



带线夹式加热器

系列加热器应用在电气柜的自适应加热，导轨安装并连接有三相连接端子。此加热器包括自调节的PTC加热元件，黑色氧化铝合金的散热装置，确保柜内的凝露等状况。

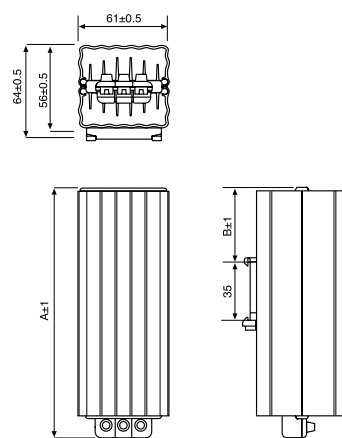

技术参数

型号	尺寸		加热功率	吸收电流	表面温度	内部温度	重量
	A [mm]	B [mm]	[W]	[mA]	[°C]	[°C]	[Kg]
LSCM-45	117	34	45	190	70	90	0.25
LSCM-60	117	34	60	310	80	110	0.25
LSCM-80	167	58	80	370	80	110	0.37
LSCM-100	167	58	100	490	90	125	0.37
LSCM-150	242	95	150	640	110	135	0.56

以上的技术数据包括功率，电流等都是在环境温度为23°C，230VAC，50Hz的情况下测得。

Lund & Sorensen A/S

Maserativej 4 | Tel. +45 75 85 78 22 | info@ls-windpower.com
DK-7100 Vejle | Fax +45 75 85 75 35 | www.ls-windpower.com

