




通风式加热器

- EN 50022 35mm导轨安装
- 散热装置：黑色氧化铝合金的加热器材质
- 加热元件：自调节的PTC电阻器
- 装有球轴承式的直流风扇确保通风顺畅
- 从0.75到4 mm² 孔径的螺钉式电气连接端子(L-PE-N)
- EN 60335 标准：Class I
- 额定电压 230 Va.c.
- 额定频率 50/60 Hz
- IEC 60664-1标准：过压级别 III
- EN 60529 标准：IP20
- 工作温度：-30 °C...+40 °C
- 存储温度：-40°C...+90°C
- 符合EN 60335-1 标准



通风式加热器

通风式加热器，具有紧凑尺寸，并因60×60mm尺寸的直流风扇，能在电气柜内形成强劲对流，确保柜体内热量能充分散开，限制表层温度。

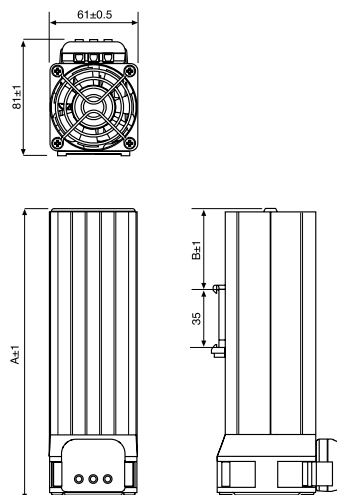

技术参数

型号	尺寸		加热功率	吸收电流	表层温度	内部温度	重量
	A [mm]	B [mm]	[W]	[mA]	[°C]	[°C]	[Kg]
LSCMV-250	197	70	270	1,190	70	80	0.49
LSCMV-400	272	107	430	1,900	90	140	0.66

以上的技术数据包括功率，电流等都是在环境温度为23°C，230VAC，50Hz的情况下测得。

Lund & Sorensen A/S

Maserativej 4 | Tel. +45 75 85 78 22 | info@ls-windpower.com
DK-7100 Vejle | Fax +45 75 85 75 35 | www.ls-windpower.com

