

TwinMark



HSS 50.8 mm

技术参数
材料 聚烯烃，不含卤素
根据标准 VDE 0472-815
热缩程度 3:1 (1" size = 2:1)

选型表HSS-HF

型号	适合导线直径	适合导线截面积 ¹⁾
HSS1/8"1.2-2.8	1.8-2.8 mm	0.5-1.5 mm ²
HSS1/4"2.4-5.5	2.4-5.5 mm	1.5-6.0 mm ²
HSS3/8"3.2-8.1	3.2-8.1 mm	4.0-16.0 mm ²
HSS1/2"4.8-11.4	4.8-11.4 mm	10.0-35.0 mm ²
HSS1"11.4-24.1 ²⁾	11.4-24.1 mm	35.0-120.0 mm ²

¹⁾ 取决于绝缘层厚度 ²⁾ 热缩程度 2:1

采购数据

型号	最大导线外径	颜色	数量	订货号
HSS1/8"1.2-2.8/50W	1/8" / 3.2 mm	白色	500	1962040000
HSS1/4"2.4-5.5/50W	1/4" / 6.4 mm	白色	500	1962050000
HSS3/8"3.2-8.1/50W	3/8" / 9.5 mm	白色	500	1962060000
HSS1/2"4.8-11.4/50W	1/2" / 12.7 mm	白色	500	1962070000
HSS1"11.4-24.1/50W ²⁾	1" / 25.4 mm	白色	500	1962080000
HSS1/8"1.2-2.8/50Y	1/8" / 3.2 mm	黄色	500	1962090000
HSS1/4"2.4-5.5/50Y	1/4" / 6.4 mm	黄色	500	1962100000
HSS3/8"3.2-8.1/50Y	3/8" / 9.5 mm	黄色	500	1962110000
HSS1/2"4.8-11.4/50Y	1/2" / 12.7 mm	黄色	500	1962120000
HSS1"11.4-24.1/50Y ²⁾	1" / 25.4 mm	黄色	500	1962130000


²⁾ 热缩程度 2:1 备注：使用 THM-Plus 或 HSS-2001 打印机

HSS 25.4 mm

采购数据

型号	最大导线外径	颜色	数量	订货号
HSS1/8"1.2-2.8/25W	1/8" / 3.2 mm	白色	1000	1962140000
HSS1/4"2.4-5.5/25W	1/4" / 6.4 mm	白色	1000	1962150000
HSS3/8"3.2-8.1/25W	3/8" / 9.5 mm	白色	1000	1962160000
HSS1/2"4.8-11.4/25W	1/2" / 12.7 mm	白色	1000	1962170000
HSS1"11.4-24.1/25W ²⁾	1" / 25.4 mm	白色	1000	1962180000
HSS1/8"1.2-2.8/25Y	1/8" / 3.2 mm	黄色	1000	1962190000
HSS1/4"2.4-5.5/25Y	1/4" / 6.4 mm	黄色	1000	1962200000
HSS3/8"3.2-8.1/25Y	3/8" / 9.5 mm	黄色	1000	1962210000
HSS1/2"4.8-11.4/25Y	1/2" / 12.7 mm	黄色	1000	1962220000
HSS1"11.4-24.1/25Y ²⁾	1" / 25.4 mm	黄色	1000	1962230000

²⁾ 热缩程度 2:1 备注：使用 THM-Plus 或 HSS-2001 打印机

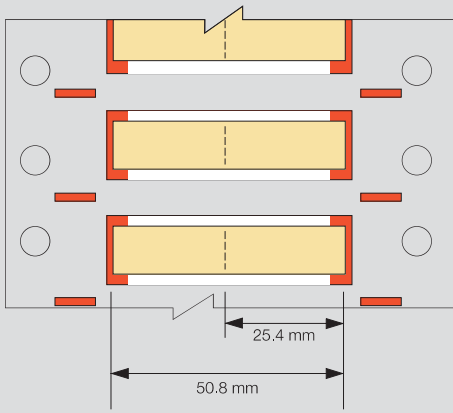

订货信息

HSS-HF 1/8" 1.2-2.8 / 50 Y

- Y = 黄色 (W= 白色)
- 50.8 mm 套管长度 (或 25.4 mm)
- 适用导线直径 1.2 - 2.8 mm
- 最大外径 1/8" (或 3.2 mm)
- HF = 不含卤素，符合 VDE 0472-815
- HSS = 热缩套管

CableLine® — 概述

CLI – CableLine® Laser-printed Identification



完整的产品范围

CableLine®标记系统包含各种可组合使用的单个标记号，这些标记号适用于截面面积0.2 mm²到70 mm²的导线。这种标记方式既方便又灵活。无论是开口式导线标记号还是闭口式导线标记号，在导线安装前或后都可以安装在导线上进行标识。

CableLine®标记号使用新的激光技术能提供无与伦比的质量。所有的标记号材料为不含镉和硅树脂的软性PVC，符合UL94-V0的要求。另外还能提供不锈钢材料的产品。

CableLine®包括:

- 导线标记号
- 电缆标记号
- 标准印制或为客户提供特殊打印
- 附件和工具
- 可提供PVC或不锈钢材料



激光打印机的打印方法

打印CableLine®标记号的打印机均采用一种新的激光打印技术。这种打印技术是通过改变标记号材料的颜色进行打印。打印出的字符效果独特，且不易被修改。使用这种激光技术打印的标记号颜色鲜艳，打印质量极佳，即使在极端恶劣的环境中，打印内容也清晰易读。通过激光打印的标记号上的字符具有较高的防油污性能，防止被刮擦，也不会被丙酮等有机溶剂溶解。



用作CableLine®标记号的材料必需能够在-40 °C至+80 °C的温度范围内连续工作。因此我们的CableLine标记号能承受极端恶劣的环境。

CableLine® — 概述

CableLine® 包装方式



技术数据

	型号	标记号长度 mm	CD	五袋连装	袋装	卷装	条装
	CLI C 02-3	3	500	1000 (5 x 200)	-	-	-
	CLI C 02-6	6	250	1000 (5 x 200)	-	1000	1000
	CLI C 02-9	9	125	500 (5 x 100)	-	1000	1000
	CLI C 02-12	12	-	1000 (5 x 200)	-	1000	1000
	CLI C 02-15	15	-	-	-	-	1000
	CLI C 02-18	18	-	-	-	-	1000
	CLI C 02-21	21	-	-	-	-	1000
	CLI C 1-3	3	500	1000 (5 x 200)	-	-	-
	CLI C 1-6	6	250	500 (5 x 100)	-	1000	1000
	CLI C 1-9	9	125	500 (5 x 100)	-	1000	1000
	CLI C 1-12	12	-	-	-	1000	1000
	CLI C 1-15	15	-	-	-	-	1000
	CLI C 1-18	18	-	-	-	-	1000
	CLI C 1-21	21	-	-	-	-	1000
	CLI C 1-24	24	-	-	-	-	1000
	CLI C 1-33	33	-	-	-	-	1000
	CLI C 2-4	4	250	500 (5 x 100)	-	-	-
	CLI C 2-6	6	125	500 (5 x 100)	-	-	1000
	CLI C 2-9	9	125	500 (5 x 100)	-	-	1000
	CLI C 2-12	12	-	-	-	-	1000
	CLI C 2-15	15	-	-	-	-	1000
	CLI C 2-18	18	-	-	-	-	1000
	CLI C 2-21	21	-	-	-	-	1000
	CLI C 3-6	6	-	100 (5 x 20)	-	-	1000
	CLI C 3-9	9	-	100 (5 x 20)	-	-	1000
	CLI C 3-12	12	-	-	-	-	1000
	CLI C 3-15	15	-	-	-	-	1000
	CLI C 3-18	18	-	-	-	-	1000
	CLI C 3-21	21	-	-	-	-	1000
	CLI O 10-3	3	-	1000 (5 x 200)	-	-	-
	CLI O 10-6	6	-	1000 (5 x 200)	-	-	-
	CLI O 20-3	3	-	1000 (5 x 200)	-	-	-
	CLI O 20-6	6	-	1000 (5 x 200)	-	-	-
	CLI O 30-3	3	-	1000 (5 x 200)	-	-	-
	CLI M 2-4	4	500	500 (5 x 100)	-	-	-
	CLI M 2-6	6	250	500 (5 x 100)	-	-	1000
	CLI M 2-9	9	125	-	-	-	1000
	CLI M 2-12	12	-	-	-	-	1000
	CLI M 2-21	21	-	-	-	-	1000
	CLI M 2-25Q	25	-	-	-	-	1000
	CLI M 2-40Q	40	-	-	-	-	1000
	CLI MH-70	70	-	-	100	-	-
	CLI MH-110	110	-	-	100	-	-
	CLI T 02-12	12	-	-	200	-	-
	CLI T 02-15	15	-	-	200	-	-
	CLI T 02-18	18	-	-	200	-	-
	CLI T 02-20	20	-	-	200	-	-
	CLI T 02-30	30	-	-	200	-	-
	CLI T 1-12	12	-	-	200	-	-
	CLI T 1-15	15	-	-	200	-	-
	CLI T 1-18	18	-	-	200	-	-
	CLI T 1-20	20	-	-	200	-	-
	CLI T 1-30	30	-	-	200	-	-
	CLI T 2-12	12	-	-	100	-	-
	CLI T 2-15	15	-	-	100	-	-
	CLI T 2-18	18	-	-	100	-	-
	CLI T 2-20	20	-	-	100	-	-
	CLI T 2-30	30	-	-	100	-	-
	CLI T 3-12	12	-	-	100	-	-
	CLI T 3-15	15	-	-	100	-	-
	CLI T 3-18	18	-	-	100	-	-
	CLI T 3-20	20	-	-	100	-	-
	CLI T 3-30	30	-	-	100	-	-

CableLine® — 空白标记号

技术参数

材料	软性 PVC
阻燃等级, 根据标准 UL94	V0
工作温度范围	-30 °C...+80 °C



CLI R 02

带有 CLI R 02 的安装棒

技术参数

导线截面积	0.5 mm² - 1.5 mm²
导线直径 Ø	1 mm - 3 mm

采购数据

型号	颜色	长度	数量	五袋连装 订货号	CD 订货号	条装 订货号
CLI R 02-3	● 黄色	3	10	0560001687		

CLI R 1

带有 CLI R 1 的安装棒

技术参数

导线截面积	1.5 mm² - 4 mm²
导线直径 Ø	3 mm - 5 mm

型号	颜色	长度	数量	五袋连装 订货号	CD 订货号	条装 订货号
CLI R 1-3	● 蓝色	3	10	0572900002		
CLI R 1-3	● 黄色	3	10	0572901687		

CLI C 02

技术参数

导线截面积	0.5 mm² - 1.5 mm²
导线直径 Ø	1 mm - 3 mm

型号	颜色	长度	数量	五袋连装 订货号	CD 订货号	条装 订货号
CLI C 02-3	● 黄色	3	200	0213811687		
CLI C 02-3	● 黄色	3	500		1568241058	
CLI C 02-3	● 红色	3	200	0213811686		
CLI C 02-3	● 红色	3	500		1568241686	
CLI C 02-3	○ 白色	3	200	0213811044		
CLI C 02-3	○ 白色	3	500		1869821044	
CLI C 02-3	● 灰色	3	200	1869351691		
CLI C 02-3	● 灰色	3	500		1878201691	
CLI C 02-3	● 蓝色	3	200	0213811693		
CLI C 02-3	● 蓝色	3	500		1878201693	
CLI C 02-3	● 粉色	3	500		1568241695	
CLI C 02-3	● 棕色	3	500		1568241692	
CLI C 02-3	● 紫色	3	500		1568241689	
CLI C 02-3	● 黑色	3	500		1568241694	
CLI C 02-3	● 橙色	3	500		1568241690	
CLI C 02-3	● 绿色	3	500		1568241688	
CLI C 02-6	● 黄色	6	250		1568241059	
CLI C 02-9	● 黄色	9	125		1568241060	
CLI C 02-18	● 黄色	18	1000			1873741687
CLI C 02-18	○ 白色	18	1000			1873741044

CableLine® — 空白标记号

技术参数	
材料	软性 PVC
阻燃等级, 根据标准 UL94	V0
工作温度范围	-30 °C...+80 °C



CLI C 1

技术参数	
导线截面积	1.5 mm² - 4 mm²
导线直径 Ø	3 mm - 5 mm

采购数据

型号	颜色	长度	数量	五袋连装 订货号	CD 订货号	条装 订货号
CLI C 1-3	● 黄色	3	200	0171111687		
CLI C 1-3	● 黄色	3	500		1568251699	
CLI C 1-3	● 蓝色	3	200	0171111693		
CLI C 1-3	● 蓝色	3	500		1568251693	
CLI C 1-3	● 灰色	3	200	0171111691		
CLI C 1-3	● 灰色	3	500		1568251691	
CLI C 1-3	● 绿色	3	200	0171111688		
CLI C 1-3	● 绿色	3	500		1568251688	
CLI C 1-3	● 红色	3	200	0171111686		
CLI C 1-3	● 红色	3	500		1568251686	
CLI C 1-3	○ 白色	3	200	0171111044		
CLI C 1-3	○ 白色	3	500		1568251044	
CLI C 1-3	● 粉色	3	500		1568251695	
CLI C 1-3	● 紫色	3	500		1568251689	
CLI C 1-3	● 橙色	3	500		1568251690	
CLI C 1-3	● 棕色	3	500		1568251692	
CLI C 1-3	● 黑色	3	500		1568251694	
CLI C 1-6	● 黄色	6	250		1868811687	
CLI C 1-9	● 黄色	9	125		1868810004	
CLI C 1-12	● 黄色	12	1000			1871841687
CLI C 1-12	○ 白色	12	1000			1871841044
CLI C 1-15	● 黄色	15	1000			1871791687
CLI C 1-15	○ 白色	15	1000			1871791044
CLI C 1-18	● 黄色	18	1000			1871801687
CLI C 1-18	○ 白色	18	1000			1871801044
CLI C 1-21	● 黄色	21	1000			1913311687
CLI C 1-24	○ 白色	24	1000			1871811044
CLI C 1-33	● 黄色	33	1000			1871821687

CLI C 2

技术参数	
导线截面积	2.5 mm² - 16 mm²
导线直径 Ø	4 mm - 10 mm

型号	颜色	长度	数量	五袋连装 订货号	CD 订货号	条装 订货号
CLI C 2-4	● 蓝色	4	250		0171301693	
CLI C 2-4	● 黄色	4	100	0171310000		
CLI C 2-4	● 黄色	4	250		0171301687	
CLI C 2-4	● 绿色	4	250		0171301688	
CLI C 2-4	● 灰色	4	250		0171301691	
CLI C 2-4	○ 白色	4	100	0251311060		
CLI C 2-4	○ 白色	4	250		0171301044	
CLI C 2-4	● 绿色	4	250		0171301694	
CLI C 2-4	● 棕色	4	250		0171301692	
CLI C 2-4	● 红色	4	250		0171301686	
CLI C 2-4	● 橙色	4	250		0171301690	
CLI C 2-4	● 紫色	4	250		0171301689	
CLI C 2-6	● 黄色	6	125		1871901687	
CLI C 2-9	● 黄色	9	125		1871971687	
CLI C 2-18	● 黄色	18	1000			1871831687
CLI C 2-18	○ 白色	18	1000			1871831044

CableLine® — 空白标记号

技术参数

材料	软性 PVC
阻燃等级, 根据标准 UL94	V0
工作温度范围	-30 °C...+80 °C



CLI C 3

技术参数

导线截面积	16 mm² - 70 mm²
导线直径 Ø	8 mm - 16 mm

采购数据

型号	颜色	长度	数量	五袋连装 订货号	CD 订货号	条装 订货号
CLI C 3-6	● 黄色	6	20	0240011687		
CLI C 3-6	○ 白色	6	20	0240011044		
CLI C 3-6	● 黑色	6	20	0240011694		
CLI C 3-6	● 棕色	6	20	0240011692		
CLI C 3-6	● 红色	6	20	0240011686		
CLI C 3-6	● 橙色	6	20	0240011690		
CLI C 3-6	● 绿色	6	20	0240011688		
CLI C 3-6	● 蓝色	6	20	0240011693		
CLI C 3-6	● 紫色	6	20	0240011689		
CLI C 3-6	● 灰色	6	20	0240011691		
CLI C 3-18	● 黄色	18	1000			1872671687

CLI O 10

技术参数

导线截面积	0.4 mm² - 1.5 mm²
导线直径 Ø	2 mm - 3 mm

型号	颜色	长度	数量	五袋连装 订货号	CD 订货号	条装 订货号
CLI O 10-3	● 黄色	3	200	0689600000		
CLI O 10-3	○ 白色	3	200	1872681044		

CLI O 20

技术参数

导线截面积	1.5 mm² - 3 mm²
导线直径 Ø	3 mm - 4 mm

型号	颜色	长度	数量	五袋连装 订货号	CD 订货号	条装 订货号
CLI O 20-3	● 黄色	3	200	0689700000		
CLI O 20-3	○ 白色	3	200	1872691044		

CLI O 30

技术参数

导线截面积	3 mm² - 4 mm²
导线直径 Ø	4 mm - 5 mm

型号	颜色	长度	数量	五袋连装 订货号	CD 订货号	条装 订货号
CLI O 30-3	● 黄色	3	200	0689800000		
CLI O 30-3	○ 白色	3	200	1872701044		

CLI M 2

技术参数

导线截面积	16 mm² - 500 mm²
导线直径 Ø	10 mm - 317 mm

型号	颜色	长度	数量	五袋连装 订货号	CD 订货号	条装 订货号
CLI M 2-4	● 黄色	4	100	1733650004		
CLI M 2-4	● 黄色	4	500		1568300001	
CLI M 2-4	○ 白色	4	100	1871371044		
CLI M 2-4	○ 白色	4	500		1568301051	
CLI M 2-4	● 红色	4	500		1568301686	
CLI M 2-4	● 绿色	4	500		1568301688	
CLI M 2-4	● 蓝色	4	500		1568301693	
CLI M 2-4	● 紫色	4	500		1568301689	
CLI M 2-4	● 橙色	4	500		1568301701	
CLI M 2-4	● 棕色	4	500		1568301692	
CLI M 2-4	● 黑色	4	500		1568301700	
CLI M 2-25Q	● 黄色	25	1000			1886531687
CLI M 2-40Q	● 黄色	40	1000			1886541687

CableLine® — 特殊打印

技术参数

材料	软性 PVC
阻燃等级, 根据标准 UL94	V0
工作温度范围	-30 °C...+80 °C



CLI R 02

带有 CLI C 02 的安装棒

技术参数

导线截面积	0.5 mm² - 1.5 mm²
导线直径 Ø	1 mm - 3 mm

采购数据

型号	每个标记号能 打印字符个数	长度	数量	五袋连装 订货号	CD 订货号	条装 订货号
CLI R 02-3	1	3	10	0560009999		

CLI R 1

带有 CLI C 1 的安装棒

技术参数

导线截面积	1.5 mm² - 4 mm²
导线直径 Ø	3 mm - 5 mm

型号	每个标记号能 打印字符个数	长度	数量	五袋连装 订货号	CD 订货号	条装 订货号
CLI R 1-3	1	3	10	0572909999		

CLI C 02

技术参数

导线截面积	0.5 mm² - 1.5 mm²
导线直径 Ø	1 mm - 3 mm

型号	每个标记号能 打印字符个数	长度	数量	五袋连装 订货号	CD 订货号	条装 订货号
CLI C 02-3	1	3	500		1568249999	
CLI C 02-3	1	3	1			1912550000
CLI C 02-6	2	6	250		1869999999	
CLI C 02-6	2	6	1			1912620000
CLI C 02-9	3	9	125		1899290000	
CLI C 02-9	3	9	1			1869829999
CLI C 02-12	4	12	1			1873330000
CLI C 02-15	5	15	1			0252509999
CLI C 02-18	8	18	1			1873749999
CLI C 02-21	10	21	1			1873340000
CLI C 02-24	12	24	1			1912500000
CLI C 02-27	13	27	1			1912510000
CLI C 02-30	15	30	1			1912580000
CLI C 02-33	17	33	1			1912590000
CLI C 02-36	19	36	1			1912600000
CLI C 02-39	21	39	1			1912610000

CLI C 1

技术参数

导线截面积	1.5 mm² - 4 mm²
导线直径 Ø	3 mm - 5 mm

型号	每个标记号能 打印字符个数	长度	数量	五袋连装 订货号	CD 订货号	条装 订货号
CLI C 1- 3	1	3	500		1568259999	
CLI C 1- 3	1	3	1			1912650000
CLI C 1- 6	2	6	250		0252709999	
CLI C 1- 6	2	6	1			1912700000
CLI C 1- 9	3	9	125		0252809999	
CLI C 1- 9	3	9	1			1868819999
CLI C 1-12	4	12	1			1873350000
CLI C 1-15	5	15	1			1873360000
CLI C 1-18	8	18	1			1871809999
CLI C 1-21	10	21	1			1873370000
CLI C 1-24	12	24	1			1912630000
CLI C 1-27	13	27	1			1912640000
CLI C 1-30	15	30	1			1912660000
CLI C 1-33	17	33	1			1912670000
CLI C 1-36	19	36	1			1912680000
CLI C 1-39	21	39	1			1912690000

CableLine® — 特殊打印

技术参数

材料	软性 PVC
阻燃等级, 根据标准 UL94	V0
工作温度范围	-30 °C...+80 °C



CLI C 2

技术参数

导线截面积	2.5 mm² - 16 mm²
导线直径 Ø	4 mm - 10 mm

采购数据

型号	每个标记号能打印字符个数	长度	数量	五袋连装订货号	CD 订货号	条装订货号
CLI C 2-4	1	4	250		1568269999	
CLI C 2-6	2	6	125		1871909999	
CLI C 2-9	3	9	100		1899240000	
CLI C 2-9	3	9	1			1871979999
CLI C 2-12	4	12	1			1873380000
CLI C 2-15	6	15	1			1873390000
CLI C 2-18	8	18	1			1871839999
CLI C 2-21	10	21	1			1873400000
CLI C 2-24	12	24	1			1912710000
CLI C 2-27	13	27	1			1912720000
CLI C 2-30	15	30	1			1912730000
CLI C 2-33	17	33	1			1912740000
CLI C 2-36	19	36	1			1912750000
CLI C 2-39	13	39	1			1912760000

CLI C 3

技术参数

导线截面积	16 mm² - 70 mm²
导线直径 Ø	8 mm - 16 mm

型号	每个标记号能打印字符个数	长度	数量	五袋连装订货号	CD 订货号	条装订货号
CLI C 3-6	2	6	1			1872309999
CLI C 3-9	3	9	1			1872659999
CLI C 3-12	4	12	1			1873420000
CLI C 3-15	5	15	1			1873430000
CLI C 3-18	8	18	1			1872679999
CLI C 3-21	10	21	1			1873410000
CLI C 3-24	12	24	1			1912770000
CLI C 3-27	13	27	1			1912780000
CLI C 3-30	15	30	1			1912790000
CLI C 3-33	17	33	1			1912800000
CLI C 3-36	19	36	1			1912810000
CLI C 3-39	21	39	1			1912820000

CLI O 10

技术参数

导线截面积	0.4 mm² - 1.5 mm²
导线直径 Ø	2 mm - 3 mm

型号	每个标记号能打印字符个数	长度	数量	五袋连装订货号	CD 订货号	条装订货号
CLI O 10-3	1	3	1000	0648009999		
CLI O 10-6	2	6	1000	0660100000		

CLI O 20

技术参数

导线截面积	1.5 mm² - 3 mm²
导线直径 Ø	3 mm - 4 mm

型号	每个标记号能打印字符个数	长度	数量	五袋连装订货号	CD 订货号	条装订货号
CLI O 20-3	1	3	1000	0648209999		
CLI O 20-6	2	6	1000	0694700000		

CLI O 30

技术参数

导线截面积	3 mm² - 4 mm²
导线直径 Ø	4 mm - 5 mm

型号	每个标记号能打印字符个数	长度	数量	五袋连装订货号	CD 订货号	条装订货号
CLI O 30-3	1	3	1000	0648209999		
CLI O 30-6	2	6	1000	1873470000		

CableLine® — 特殊打印

根据客户提供的字符及颜色内容提供打印

技术参数	
材料	软性 PVC
阻燃等级, 根据标准 UL94	V0
工作温度范围	-30 °C...+80 °C



CLI M

技术参数	
导线截面积	16 mm² - 500 mm²
导线直径 Ø	10 mm - 317 mm

采购数据

型号	每个标记号能 打印字符个数	长度	数量	五袋连装 订货号	CD 订货号	条装 订货号
CLI M 2-4	1	4	500		1568309999	
CLI M 2-4	1	4	1			1912830000
CLI M 2-6	2	6	250		1871789999	
CLI M 2-6	2	6	1			1912840000
CLI M 2-9	3	9	200		1899250000	
CLI M 2-9	3	9	1			1873440000
CLI M 2-12	4	12	1			1873450000
CLI M 2-15	5	15	1			1899260000
CLI M 2-18	8	18	1			1899230000
CLI M 2-21	10	21	1			1873460000
CLI M 2-24	12	24	1			1912860000
CLI M 2-27	13	27	1			1912870000
CLI M 2-30	15	30	1			1912880000
CLI M 2-33	17	33	1			1912920000
CLI M 2-36	19	36	1			1912950000
CLI M 2-39	21	39	1			1912960000
CLI M 2-25	12	25	1			1579500000
CLI M 2-40	21	40	1			1634790000

CableLine® — 国际电阻色标

技术参数

材料	软性 PVC
阻燃等级, 根据标准 UL94	V0
工作温度范围	-30 °C...+80 °C

CLI C 02-3

技术参数

导线截面积	0.5 mm ² - 1.5 mm ²
导线直径 Ø	1 mm - 3 mm
长度	3 mm

采购数据

打印	颜色	打字颜色	五袋连装 数量=200 订货号	CD 数量=500 订货号
0	● 黑色	白色	0252111503	1568241503
1	● 棕色	白色	0252111506	1568241506
2	● 红色	黑色	0252111509	1568241509
3	● 橙色	黑色	0252111512	1568241512
8	● 灰色	黑色	0252111527	1568241527
4	● 黄色	黑色	0252111514	1568241514
5	● 绿色	黑色	0252111518	1568241518
6	● 蓝色	黑色	0252111521	1568241521
7	● 紫色	黑色	0252111524	1568241524
9	○ 白色	黑色	0252111530	1568241530

CLI C 1-3

技术参数

导线截面积	1.5 mm ² - 4 mm ²
导线直径 Ø	3 mm - 5 mm
长度	3 mm

打印	颜色	打字颜色	五袋连装 数量=200 订货号	CD 数量=500 订货号
0	● 黑色	白色	0252611503	1568251503
1	● 棕色	白色	0252611506	1568251506
2	● 红色	黑色	0252611509	1568251509
3	● 橙色	黑色	0252611512	1568251512
4	● 黄色	黑色	0252611514	1568251514
5	● 绿色	黑色	0252611518	1568251518
6	● 蓝色	黑色	0252611521	1568251521
7	● 紫色	黑色	0252611524	1568251524
8	● 灰色	黑色	0252611527	1568251527
9	○ 白色	黑色	0252611530	1568251530

CLI C 2-4

技术参数

导线截面积	2.5 mm ² - 16 mm ²
导线直径 Ø	4 mm - 10 mm
长度	4 mm

打印	颜色	打字颜色	五袋连装 数量=200 订货号	CD 数量=500 订货号
0	● 黑色	白色	0251311503	1568261503
1	● 棕色	白色	0251311506	1568261506
2	● 红色	黑色	0251311509	1568261509
3	● 橙色	黑色	0251311512	1568261512
4	● 黄色	黑色	0251311514	1568261514
5	● 绿色	黑色	0251311518	1568261518
6	● 蓝色	黑色	0251311521	1568261521
7	● 紫色	黑色	0251311524	1568261524
8	● 灰色	黑色	0251311527	1568261527
9	○ 白色	黑色	0251310009	1568261530

CLI C 3-6

技术参数

导线截面积	16 mm ² - 70 mm ²
导线直径 Ø	8 mm - 16 mm
长度	6 mm

打印	颜色	打字颜色	五袋连装 数量=200 订货号
0	● 黑色	白色	0253411503
1	● 棕色	白色	0253411506
2	● 红色	黑色	0253411509
3	● 橙色	黑色	0253411512
4	● 黄色	黑色	0253411514
5	● 绿色	黑色	0253411518
6	● 蓝色	黑色	0253411521
7	● 紫色	黑色	0253411524
8	● 灰色	黑色	0253411527
9	○ 白色	黑色	0253411530

CableLine® — 国际电阻色标



技术参数

材料	软性 PVC
阻燃等级, 根据标准 UL94	V0
工作温度范围	-30 °C...+80 °C

CLI M 2-4

技术参数

导线截面积	16 mm² - 500 mm²
导线直径 Ø	10 mm - 317 mm
长度	4 mm

采购数据

打印	颜色	打字颜色	五袋连装 数量=200 订货号	CD 数量=500 订货号
0	● 黑色	白色	1733651503	1568301503
1	● 棕色	白色	1733651506	1568301506
2	● 红色	黑色	1733651509	1568301509
3	● 橙色	黑色	1733651512	1568301512
4	● 黄色	黑色	1733651514	1568301514
5	● 绿色	黑色	1733651518	1568301518
6	● 蓝色	黑色	1733651521	1568301521
7	● 紫色	黑色	1733651524	1568301524
8	● 灰色	黑色	1733651527	1568301527
9	○ 白色	黑色	1733651530	1568301530

CLI R 02

带有 CLI C 02 的安装棒

技术参数

导线截面积	0.5 mm² - 1.5 mm²
导线直径 Ø	1 mm - 3 mm
长度	3 mm

打印	颜色	打字颜色	数量	订货号
0	● 黑色	白色	10	0560001503
1	● 棕色	白色	10	0560001506
2	● 红色	黑色	10	0560001509
3	● 橙色	黑色	10	0560001512
4	● 黄色	黑色	10	0560001513
5	● 绿色	黑色	10	0560001518
6	● 蓝色	黑色	10	0560001521
7	● 紫色	黑色	10	0560001524
8	● 灰色	黑色	10	0560001527
9	○ 白色	黑色	10	0560001530

CLI R 1

带有 CLI C 1 的安装棒

技术参数

导线截面积	1.5 mm² - 4 mm²
导线直径 Ø	3 mm - 5 mm
长度	3 mm


打印	颜色	打字颜色	数量	订货号
0	● 黑色	白色	10	0572901502
1	● 棕色	白色	10	0572901505
2	● 红色	黑色	10	0572901508
3	● 橙色	黑色	10	0572901511
4	● 黄色	黑色	10	0572901515
5	● 绿色	黑色	10	0572901517
6	● 蓝色	黑色	10	0572901520
7	● 紫色	黑色	10	0572901523
8	● 灰色	黑色	10	0572901526
9	○ 白色	黑色	10	0572901529

闭口式导线标记号

用户可以把闭口导线标记号安装在未连接的导线上。有四种规格适用于截面积 0.5 mm² 至 70 mm² 的导线。该标记号已经打印好可随时使用。每个标记号可以组合进行标识。

优点

- 闭口标记号，用于未连接的导线，安全可靠。可根据线的大小自由选择标记号
- 特殊的弹性外形设计使同一种标记号适合于更大范围的导线，且不易滑动
- 安装简单，快速
- 可选择使用安装工具
- 高质量的字体打印
- 字体清晰易读

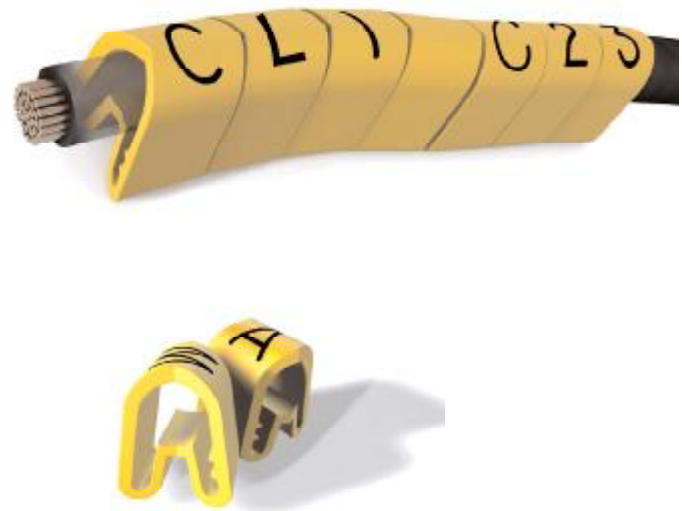

CLI C

信息	软性 PVC 材料，闭口标记号弹性外形设计有标准、特殊和国际电阻色标等各种颜色
材料	软性 PVC，不含镉和硅树脂
工作温度范围	-30 °C...+80 °C
阻燃等级	UL94-V0
防护	高防油污性能，同时能防止 γ 射线和紫外线
打印	激光打印

CableLine® — CLI C 02-3

MultiPack



CD



技术参数

材料	软性 PVC
阻燃等级, 根据标准 UL94	V0
工作温度范围	-30 °C...+80 °C

CLI C 02-3

0 - 9

技术参数

导线截面积	0.5 mm² - 1.5 mm²
导线直径 Ø	1 mm - 3 mm
长度	3 mm

采购数据

打印	黄色		白色		粉色	
	五袋连装 数量=200 订货号	CD 数量=500 订货号	五袋连装 数量=200 订货号	CD 数量=500 订货号	五袋连装 数量= 订货号	CD 数量=500 订货号
0	0252111502	1568241502	0252111000	1869821502		1869491502
1	0252111505	1568241505	0252110001	1869821505		1869491505
2	0252111508	1568241508	0252110002	1869821508		1869491508
3	0252111511	1568241511	0252110003	1869821511		1869491511
4	0252111514	1568241514	0252110004	1869821514		1869491514
5	0252111517	1568241517	0252110005	1869821517		1869491517
6	0252111520	1568241520	0252110006	1869821520		1869491520
7	0252111523	1568241523	0252110007	1869821523		1869491523
8	0252111526	1568241526	0252110008	1869821526		1869491526
9	0252111529	1568241529	0252111530	1568241530		1869491529

CLI C 02-3

0 - 9

技术参数

导线截面积	0.5 mm² - 1.5 mm²
导线直径 Ø	1 mm - 3 mm
长度	3 mm

打印	灰色		黑色	
	五袋连装 数量=200 订货号	CD 数量=500 订货号	五袋连装 数量= 订货号	CD 数量= 订货号
0	1869351502	1878201502		
1	1869351505	1878201505		
2	1869351508	1878201508		
3	1869351511	1878201511		
4	1869351514	1878201514		
5	1869351517	1878201517		
6	1869351520	1878201520		
7	1869351523	1878201523		
8	0252111527	1568241527		
9	1869351529	1878201529		

CLI C 02-3

A - Z

技术参数

导线截面积	0.5 mm² - 1.5 mm²
导线直径 Ø	1 mm - 3 mm
长度	3 mm

打印	黄色		白色		粉色	
	五袋连装 数量=200 订货号	CD 数量=500 订货号	五袋连装 数量=200 订货号	CD 数量=500 订货号	五袋连装 数量= 订货号	CD 数量=500 订货号
A	0252111637	1568241637	1869991637	1869821637		1869491637
B	0252111639	1568241639	1869991639	1869821639		1869491639
C	0252111641	1568241641	1869991641	1869821641		1869491641
D	0252111643	1568241643	1869991643	1869821643		1869491643
E	0252111645	1568241645	1869991645	1869821645		1869491645
F	0252111647	1568241647	1869991647	1869821647		1869491647
G	0252111649	1568241649	1869991649	1869821649		1869491649
H	0252111651	1568241651	1869991651	1869821651		1869491651
I	0252111653	1568241653	1869991653	1869821653		1869491653
J	0252111655	1568241655	1869991655	1869821655		1869491655
K	0252111657	1568241657	1869991657	1869821657		1869491657
L	0252111659	1568241659	1869991659	1869821659		1869491659
M	0252111661	1568241661	1869991661	1869821661		1869491661
N	0252111663	1568241663	1869991663	1869821663		1869491663
O	0252111665	1568241665	1869991665	1869821665		1869491665
P	0252111667	1568241667	1869991667	1869821667		1869491667
Q	0252111669	1568241669	1869991669	1869821669		1869491669
R	0252111671	1568241671	1869991671	1869821671		1869491671
S	0252111673	1568241673	1869991673	1869821673		1869491673
T	0252111676	1568241676	1869991676	1869821676		1869491676
U	0252111679	1568241679	1869991679	1869821679		1869491679
V	0252111681	1568241681	1869991681	1869821681		1869491681
W	0252111683	1568241683	1869991683	1869821683		1869491683
X	0252111687	1568241687	1869991687	1869821687		1869491687
Y	0252111696	1568241696	1869991696	1869821696		1869491696
Z	0252111698	1568241698	1869991698	1869821698		1869491698

CableLine® — CLI C 02-3

技术参数

材料	软性 PVC
阻燃等级, 根据标准 UL94	V0
工作温度范围	-30 °C...+80 °C

CLI C 02-3

a - z

技术参数

导线截面积	0.5 mm² - 1.5 mm²
导线直径 Ø	1 mm - 3 mm
长度	3 mm

MultiPack



CD



采购数据

打印	黄色		白色		粉色	
	五袋连装 数量=200 订货号	CD 数量= 订货号	五袋连装 数量= 订货号	CD 数量= 订货号	五袋连装 数量= 订货号	CD 数量= 订货号
a	0252111700					
b	0252111701					
c	0252111702					
d	0252111703					
e	0252111704					
f	0252111705					
g	0252111706					
h	0252111707					
i	0252111708					
j	0252111709					
k	0252111710					
l	0252111711					
m	0252111712					
n	0252111713					
o	0252111714					
p	0252111715					
q	0252111716					
r	0252111717					
s	0252111718					
t	0252111719					
u	0252111720					
v	0252111721					
w	0252111722					
x	0252111723					
y	0252111724					
z	0252111725					

CLI C 02-3

特殊打印

技术参数

导线截面积	0.5 mm² - 1.5 mm²
导线直径 Ø	1 mm - 3 mm
长度	3 mm

打印	黄色		白色		粉色	
	五袋连装 数量=200 订货号	CD 数量=500 订货号	五袋连装 数量=200 订货号	CD 数量=500 订货号	五袋连装 数量= 订货号	CD 数量=500 订货号
Ä	0252111697	1568241056	1869991697	1869821697		1869491697
Å	0252111699	1568241055	1869991699	1869821699		1869491699
Ö	0252111695	1568241057	1869991695	1869821695		1869491695
/	0252111742	1568241742	1869991742	1869821742		1869491742
+	0252111738	1568241738	1869991738	1869821738		1869491738
-	0252111740	1568241740	1869991740	1869821740		1869491740
.	0252111748	1568241748	1869991748	1869821748		1869491748
:	0252111750	1568241750	1869991750	1869821750		1869491750
=	0252111751	1568241751	1869991751	1869821751		1869491751
~	0252111752	1568241752	1869991752	1869821752		1869491752
⊕	0252111747	1568241747	1869991747	1869821747		1869491747
⊥	0252111746	1568241746	1869991746	1869821746		1869491746
Æ		1568241735				
Ø		1568241736				

CLI C 02-3

特殊打印

技术参数

导线截面积	0.5 mm² - 1.5 mm²
导线直径 Ø	1 mm - 3 mm
长度	3 mm

打印	蓝色		红色			
	五袋连装 数量=200 订货号	CD 数量=500 订货号	五袋连装 数量=200 订货号	CD 数量=500 订货号	五袋连装 数量= 订货号	CD 数量= 订货号
-	0252111741	1568241741				
N	0252111664	1568241664				
+			0252111737	1568241737		

CableLine® — CLI C 02-6, 02-9

MultiPack



CD



技术参数

材料	软性 PVC
阻燃等级, 根据标准 UL94	V0
工作温度范围	-30 °C...+80 °C

CLI C 02-6

特殊打印

技术参数	
导线截面积	0.5 mm² - 1.5 mm²
导线直径 Ø	1 mm - 3 mm
长度	6 mm

采购数据

	黄色		白色		粉色	
	五袋连装 数量=200 订货号	CD 数量=250 订货号	五袋连装 数量=200 订货号	CD 数量=250 订货号	五袋连装 数量= 订货号	CD 数量= 订货号
打印						
L1	0252111728	1568241728	1869991728	1869821728		
L2	0252111729	1568241729	1869991729	1869821729		
L3	0252111730	1568241730	1869991730	1869821730		
A1	0252111726	1568241726	1869991726	1869821726		
A2	0252111727	1568241727	1869991727	1869821727		
VS		1568241731				

CLI C 02-9

特殊打印

技术参数	
导线截面积	0.5 mm² - 1.5 mm²
导线直径 Ø	1 mm - 3 mm
长度	9 mm

	黄色		白色		粉色	
	五袋连装 数量=100 订货号	CD 数量=125 订货号	五袋连装 数量=100 订货号	CD 数量=125 订货号	五袋连装 数量= 订货号	CD 数量= 订货号
打印						
PEN	0252111734	1568241734	1869991734	1869821734		